

BULLETIN D'INFORMATION # 75

Systeme qui élimine les vibrations de la suspension des camions International

La compagnie de camions International fournit un ensemble de plaques de métal et de caoutchouc qui vient s'insérer entre la lame maîtresse et la lame intermédiaire près de l'œil du ressort. Cet ensemble, installé entre les deux lames, crée un espace suffisant pour éliminer les vibrations qui se produisent sur certains camions de la marque. (voir illustration 1)

Cette modification étant effectuée par le fabricant, l'ensemble doit être installé selon les normes spécifiées par celui-ci. À défaut de respecter la mesure de 25 mm (1 pouce) entre l'œil du ressort et le système d'élimination de la vibration (schéma d'installation, voir illustration 2), une défectuosité mineure sera appliquée en vertu de l'article 115, par. 1, du *Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers*.



Illustration 1 - Installation non conforme à la norme du fabricant parce que la distance excède 25 mm de l'œil du ressort.

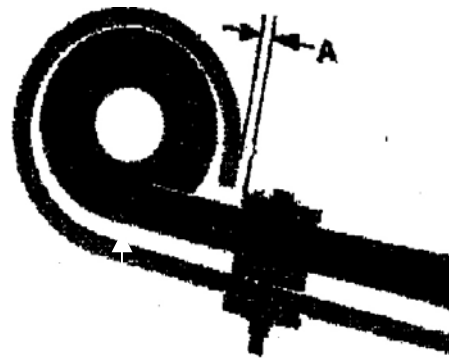


Illustration 2 - Norme du fabricant A = 25 mm (1 pouce)